Information för printannonsering

Annonsmaterialet ska bestå av en tryckoptimerad pdf med inbäddade bilder och typsnitt – Vi tar inte emot öppna dokument.

KRAV PÅ ANNONSMATERIALET

- En tryckoptimerad pdf.
- Ett dokumentformat lika stort som den bokade ytan.
- Material anpassat för offsettryck i cmykfärger, inga rgb eller dekorfärger.
- Bildernas upplösning ska vara 300 dpi i 100% förstoring.
- Rastertäthet 133 linjer/tum

ICC-PROFILER

Coated Mat/Gloss PS1 – PSO Coated v3 (Fogra 51)

- ICC-profiler kan hämtas på https://stibocomplete.com/sv/downloads/icc-profiler/

ANNONSFORMAT OCH MÅTT

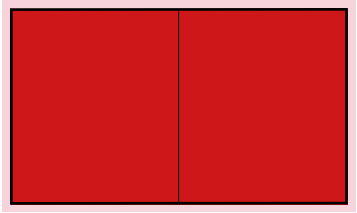

Uppslag (utfallande)
430x280 mm
(+5 mm skärsmån)



1/1-sida (utfallande)
215x280 mm
(+5 mm skärsmån)



Baksida
215x250 mm
(+5 mm skärsmån)



1/2-sida
90x240 mm



1/2-sida
185x118 mm



1/4-sida
90x118 mm



Streamer
185x40 mm

© Pauser Media